




# Eclisse UNICO

## versione INTONACO

### Controtelaio per anta singola

UNICO, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

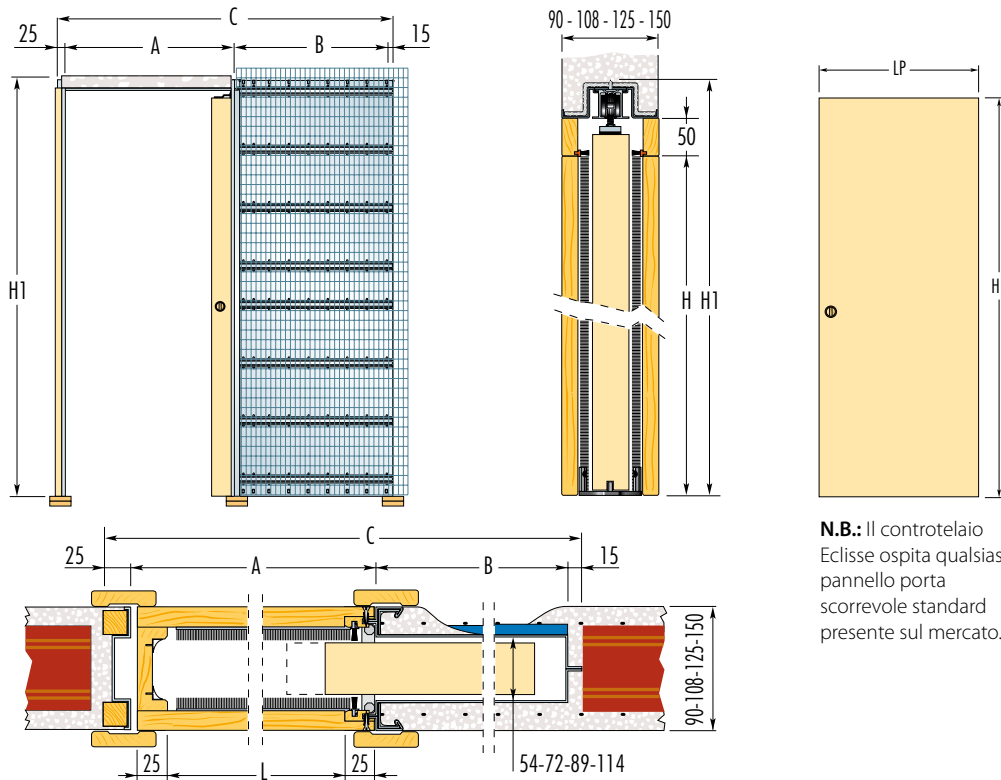

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD					PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1015 ÷ 1035	2010/2110

misure espresse in mm

**Fuori misura:** sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure interne di mm 50).  
**Siderale** fino a mm 1500 di larghezza e mm 2900 in altezza.

#### Avvertenze

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.

### ACCESSORI APPLICABILI



**Rallenty Soft**  
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



**Autochiusura**  
permette alla porta di richiudersi da sola



**Motorizzazione**  
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



**Profilo Security**  
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

### TRATTAMENTI E VERSIONI

- Anticalore; Anticorrosione
- SIDERALE, per aperture extra-large

### VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.
- Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.